

ご使用のお客様へお知らせ

電源再投入後に、日時リセットされた場合の再設定方法について

平素は、JVC ケンウッド・公共産業システムをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

弊社より提供させていただいております「AI 検温ステーション VA110」について、電源を切った状態のままにすると、システム時刻設定がリセットされることがあります。

お手数ですが、電源を入れたときに端末画面に表示されている年月日・時刻が正しく表示されているかをご確認ください。

正しく表示されていない場合は、下記の手順に従って、再設定をお願いします。

記

電源を OFF してから約 4 日間で時刻メモリーがリセットされますので、電源 ON の際には、画面に「年月日・時刻」が正しく表示されているかを必ずご確認ください。




■表示された年月日・時刻が正しい場合
→そのままお使いください。

■表示された年月日・時刻が正しくない場合
→年月日・時刻を正しく設定してお使いください。
(シリアル接続用のキーボードをご準備ください。)

【設定方法】

1. お使いのスタンド“シリアルポート”にキーボードを接続してください。

1. スタンドの【シリアルポート】にキーボードを接続する

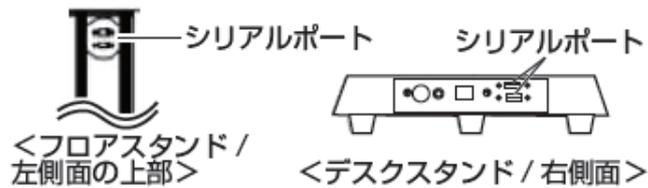


2. 画面に「待機中」と表示されていることを確認し、キーボードで「Ctrl」と「R」を同時に押してください。画面に黄色の文字で「Enter command key :」と表示されます。

3. キーボードで「setup」と入力し、「enter」キーを押してください。パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力すると“設定ホーム画面”が表示されます。



4. 設定ホーム画面の「システム設定」表示部分をタッチしてください。システム設定画面が表示されます。

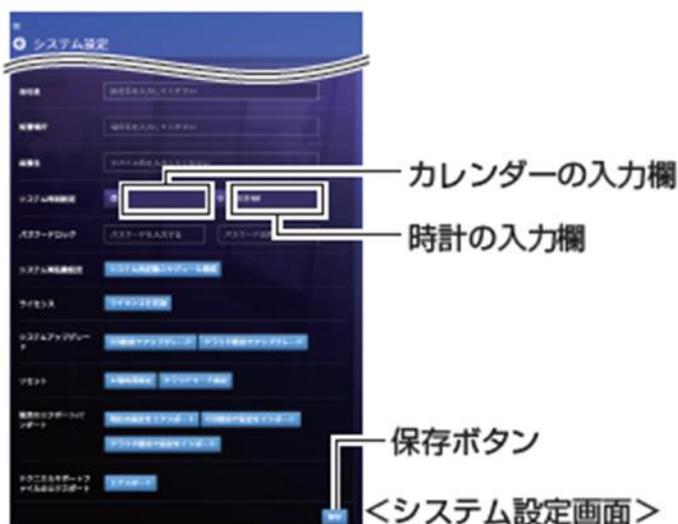

5. システム設定画面内の「システム時刻設定」で設定してください。

●年月日設定：入力欄をタッチするとカレンダーが表示されますので、カレンダーから選択してください。

●時刻設定：入力欄をタッチすると時計が表示されますので、アップダウンキーで設定してください

6. 画面を下にスクロールして、右下の「保存」ボタンをタッチしてください。設定内容が保存されます。

7. 画面左上の「←」をタッチすると“設定ホーム画面”に戻ります。「終了」をタッチして設定完了です。（検温動作に戻ります。）

8. 全ての設定作業が終了しましたら、スタンドからキーボードを抜いてください。

以上で終了です。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター	
固定電話  0120-2727-87	ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
携帯電話・PHS  0570-010-114	
一部のIP電話など 045-450-8950	
FAX 045-450-2308	
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12	

株式会社 JVC ケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3 - 1 2

ホームページ <https://jkpi.jvckenwood.com/>